

ALUMINIUM LED PROFILE FOR PLASTERBOARD**ALUMINIOWY PROFIL LED DO PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH**




- decorative and lighting profile
- dedicated for plasterboards - decorative construction finish
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and white cover)
- multiple arrangements through a variety of connectors
- maximum LED strip width: 14 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- dedykowany do płyt kartonowo-gipsowych - dekoracyjne wykończenie konstrukcji
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- wiele możliwości aranżacyjnych dzięki różnorodnym łącznikom
- maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm

**SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE**

B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik


Q connector
łącznik Q

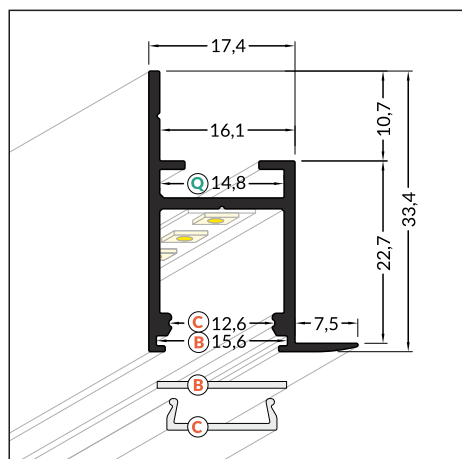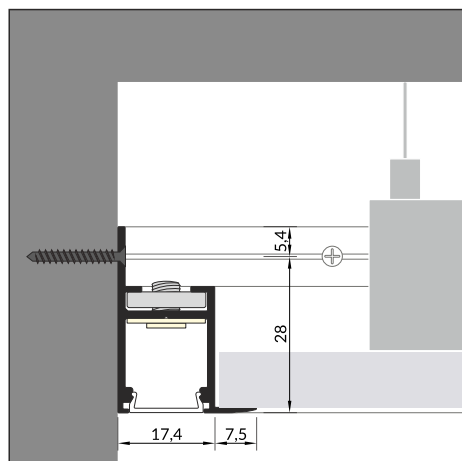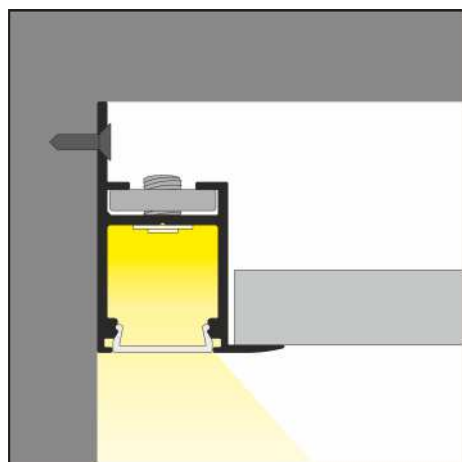

Please note! The profile isn't a construction profile.
Uwaga. Profil nie pełni funkcji konstrukcyjnej.

max 14 mm

special application
specjalny

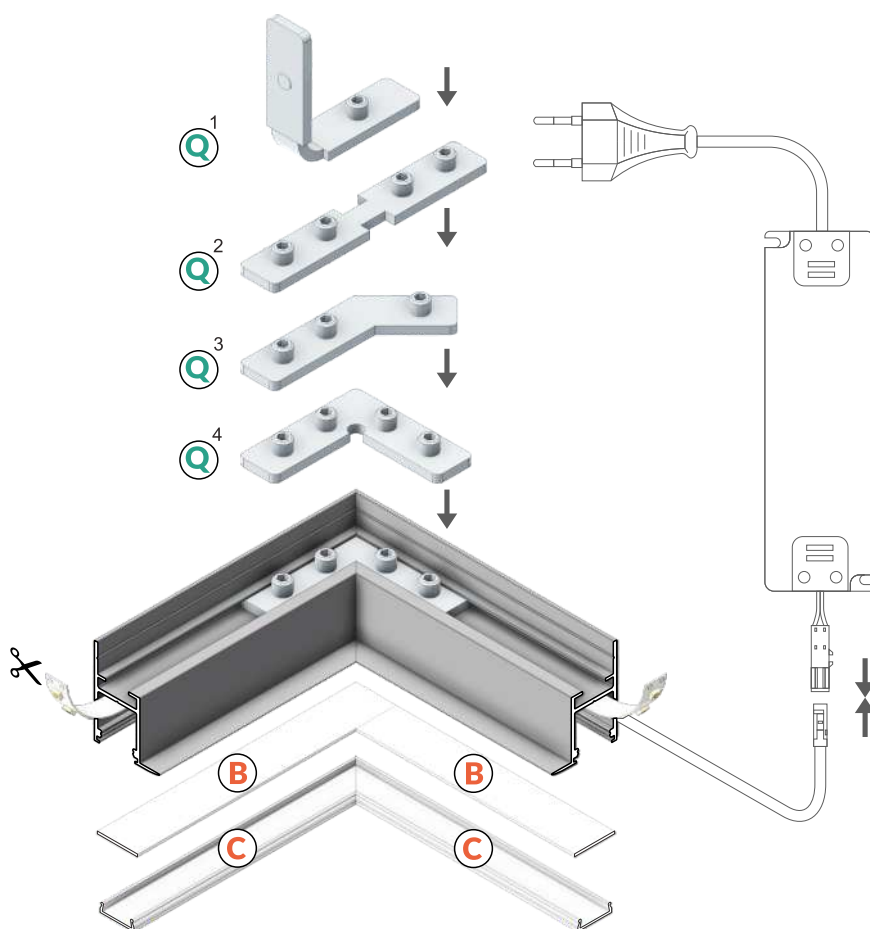

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
C3020001

anodized
anodowany
C3020020

raw aluminium
surowe aluminium
C3020000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



ACCESSORIES / AKCESORIA

COVERS / KLOSZE



B slide cover

colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note!
Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga!
Wymiary przestrzeni
do zamontowania
źródła LED

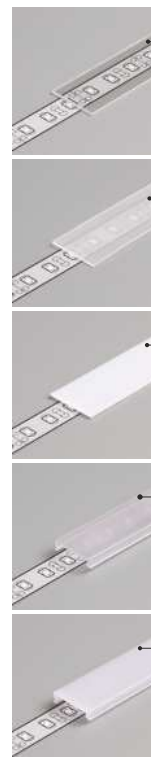

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B white / B mleczny
76250038


C transparent / C transparentny
76330000

C white / C mleczny
76330038

C click cover

colours: transparent, white
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA




CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

Q 180 deg / 135 deg / 90 deg connector

material: zinc coated

łącznik Q 180 st / 135 st / 90 st
materiał: stal ocynkowana

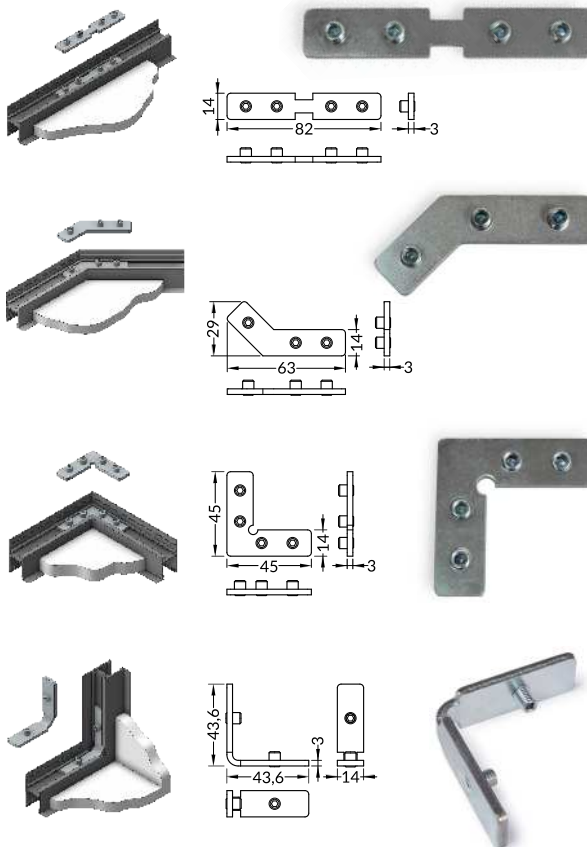

INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt

Q 180 deg connector
łącznik Q 180 st
C3990030

Q 135 deg connector
łącznik Q 135 st
C3980030

Q 90 deg connector
łącznik Q 90 st
C3970030

Q 90 deg bent connector

material: zinc coated

łącznik Q 90 st gięty
materiał: stal ocynkowana

Q 90 deg bent connector
łącznik Q 90 st gięty
C3960030

